



ENFRIAMIENTO AL AIRE LIBRE CON ULTRA COOL MIST

*Calidad, Rendimiento, y
Fiabilidad*

***CORRIGAN'S
ULTRA COOL
APLICACIONES
PATIO ENREJADO
CENANDO AL AIRE
LIBRE
A LADO DE LA
PISCINA
INVERNADEROS
EXHIBICIONES DE
REPTILES
EXHIBICIÓN
ZOOLOGICO
PARQUES DE
ATRACCIONES***



Ultra Cool es ideal para todas sus necesidades del uso al aire libre. Utilizamos la última tecnología especialmente diseñado para satisfacer cualquier aplicación de frío al aire libre o en un evento.

Al aire libre puede ser más agradable en los días calurosos de verano con sistemas Ultra Cool . Corrigan garantiza rendimiento de calidad y fiabilidad, guiando el camino en la industria de niebla y agua por 25 años.



**104 Ambrogio Drive
Gurnee, IL. 60031**

Telé: 800-462-6478
Fax: 847-263-5944
www.corriganmist.com




ULTRA COOL SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

- 150psi a 1000psi
- 316 Barras de niebla de acero inoxidable, tees y las abrazaderas
- CAT marca Triplex bomba
- ASCO marca válvula de solenoide
- 10in 1-micras filtro de sedimentos
- Seguro, no eléctrico accionados por aire on/off interruptor
- Baja presión agua de alimentación bloqueo con rearme manual para proteger la bomba
- Baja presión y luces indicadoras de poder
- Presión del sistema ajustable
- Boquilla tees puede ser espaciados a cualquier longitud deseada
- Boquilla tees puede girar alrededor del tubo para obtener resultados óptimos

ESPECIFICACIONES

- 115V o 220V motor dependiendo del tamaño de la bomba
- 1/2HP a 2HP bomba dependiendo de la calidad de la boquilla
- 1/2in potable suministro de agua fría es necesaria
- Bomba Unidad: 26in x 9in x 9in - Estante o montaje en el piso
- Barra de niebla: 3/8in OD tubo; 316 Acero Inoxidable
- Tees: 3/8in x 1/8in compresión; 316 Acero Inoxidable

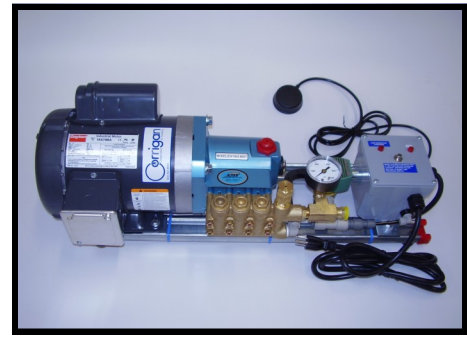

ULTRA COOL SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

- 60psi to 150psi
- PVC y Delrin tubería y tees
- Procon marca de la bomba
- ASCO marca del solenoide de la válvula
- 10in 1-micra filtro de sedimentos
- Seguro, no eléctrico accionados por aire on/off interruptor
- Baja presión agua de alimentación bloqueo con rearme manual para proteger la bomba
- Baja presión y luces indicadoras de poder
- Presión del sistema ajustable
- Boquilla tees son espaciados cada 24in
- Boquilla tees puede girar alrededor del tubo para obtener resultados óptimos

ESPECIFICACIONES

- 115V motor
- 1/2HP bomba
- 1/2in potable suministro de agua fría es necesaria
- Bomba Unidad: 26in x 9in x 9in - Estante o montaje en el piso
- Barra de niebla: 1/2in OD PVC Tubo
- Tees: 1/2in x 1/8in Delrin espaciado cada 24in

INGENIERÍA

Corrigan ofrece servicios de diseño de instalaciones que no son estándar y aplicaciones tales como nebulización estética, humedad y propagación.

GARANTÍA

2 años piezas y un año mano de obra. Boquillas y filtros se consideran elementos de mantenimiento y no están cubiertos. Vea la garantía estándar de Corrigan para obtener más detalles.

